

Инструкция

Сетка для батута Trampoline




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ ДЛЯ БАТУТА

Перечень запчастей.

N	описание	6-Ft	8 Ft	10 Ft		12-Ft	13 -Ft	14 -Ft	15-Ft	16-Ft
		о 183 см	о 244 См	о 305 См	8 загл.	8 загл.	о 366 См	о 396 См	о 427 См	о 457 См
		6 загл.	6 загл.	6 загл./ 8 загл.	8 загл.	8 загл.	6 загл.	6загл.	12 загл.	12 загл.
N	описание	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во
A1	Гаечный ключ	6	6	6	8	8	6	6	12	12
	втулка	6	6	6	8	8	6	6	12	12
	гайка	6	6	6	8	8	6	6	12	12
	шайба	6	6	6	8	8	6	6	12	12
	Пластиковая гайка	6	6	6	8	8	6	6	12	12
	винт	6	6	6	8	8	6	6	12	12
A2	Quick Clamp	6	6	6	8	8	6	6	12	12
B	Верхняя заглушка (с верхней трубкой)	6	6	6	8	8	6	6	12	12
	Нижняя заглушка (с нижней трубкой)	6	6	6	8	8	6	6	12	12
C	Верхняя трубка	6	6	6	8	8	6	6	12	12
D	Нижняя трубка	6	6	6	8	8	6	6	12	12
E	Трубка из вспененного материала (ПВХ)	12	12	12	16	16	12	12	24	24
F	Защитная сетка	1	1	1	1	1	1	1	1	1

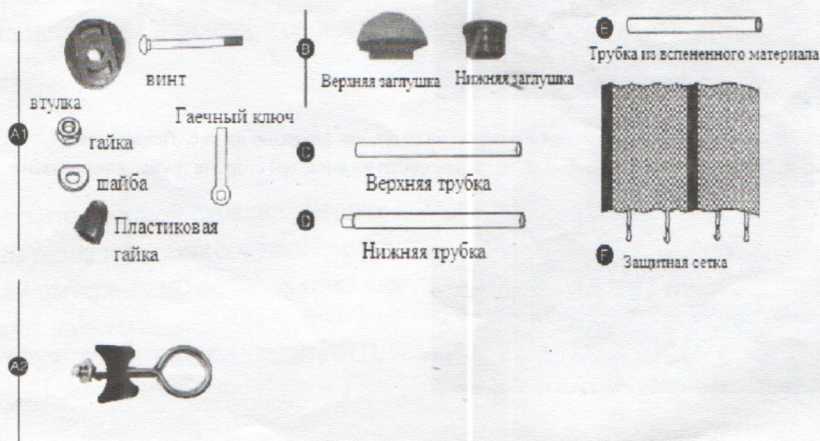

Предупреждение: для сборки защитной сетки требуется двое взрослых. Несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам.

- 1.** Возьмите все нижние трубки (С) и ПВХ-трубки (D). Наденьте ПВХ-трубки на нижние трубки как показано на рис. Сделайте тоже самое для оставшихся нижних трубок и верхних трубок (В, С). Возьмите верхнюю трубку (В) и нижнюю трубку (С) и соедините вместе при помощи нажатия пружинки в нижней трубке и выровняйте. Убедитесь, что замок пружинки зафиксировался корректно



- 2** Положите защитную сетку на батут, как показано на рис



- 3.** Теперь возьмите трубки и вставьте их в чехлы, расположенные на защитной сетке, убедившись, что они продвинулись к вершине чехлов



- 4.** Теперь положите трубки, вставленные в чехлы на батут, как показано на рис. Примечание. Убедитесь, что сетка вошла в трубки и чехлы находятся на внешней стороне трубок как показано на рис



5

Убедитесь, что вход на батут расположен близко к защитной окантовке.

Два человека собирают трубки, которые являются входом на батут. Один человек держит верхнюю часть трубки, второй человек должен вставить втулку между трубкой защитного ограждения и вертикальной стойкой батута (ногой). Зафиксируйте при помощи длинного винта и гайки



6.

Поместите пластиковую заглушку над гайкой (заглушка должна повторять контур гайки).

Повторите процедуру для верхней трубки.



7.

Ваша защитная сетка должна выглядеть, как показано на рис. Теперь возьмите оставшиеся ноги и повторите шаги 5 и 6.



8.

Двигаясь по часовой стрелке, берите каждый ремешок и присоединяйте к кольцам внутренней части батута как показано на рисунке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕ РЕМНИ К ПРУЖИНАМ



ВАЖНО!

СОВЕТЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.

Обойдите вокруг защитной сетки и убедитесь, что эластичные ремешки безопасно присоединены к сетке батута. Убедитесь, что защитная сетка расположена равномерно вокруг батута и не находится под натяжением ни в какой точке.

Важно! Во время сборки используйте невидимые кольцевые уплотнений. Защитная окантовка с набивкой должна лежать ровно на сетке батута. Защитная сетка должна быть расположена вертикально и огибать внешнюю часть защитной окантовки, привязана ремнями и уплотнена снизу при помощи кольцевых уплотнений.

Сборка защитной сетки завершена. Защитная сетка должна выглядеть как на рисунке.

